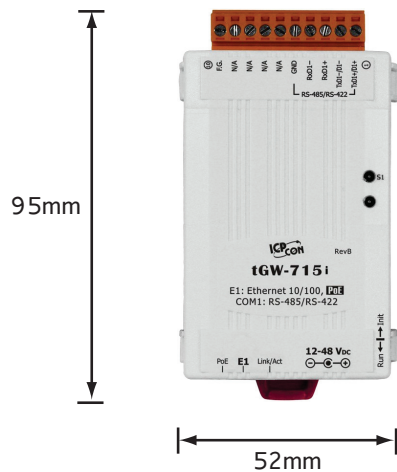


TGW-715i MG網路轉換器**產品特色**

- 1、支援Modbus TCP/UDP Master及Slave
- 2、RS-485方向自動控制
- 3、支援Read-cache功能，使Modbus TCP/UDP更快速的回應
- 4、支援能回應設備搜尋的UDP功能 (UDP Search)
- 5、提供精簡網頁伺服器來配置組態設定 (HTTP)
- 6、使用32 位元 MCU 來有效掌握網路流量
- 7、最大 RS-485 連線數：64個
- 8、最大 TCP 連線數：32個

電氣規格

- 中央處理器CPU：32-Bit ARM
- 通訊埠：COM1 (RS485)
RJ45 TCP/IP
- 訊號端隔離：3000VDC
- ESD保護：+/-4 kV
- Baud Rate：最大115200bps
- 工作電源：+12~48 VDC
- 消耗功率：2W以下
- 固定方式：DIN-Rail
- 操作溫度：-25 ~ +75 °C
- 外殼材料：防火ABS材質
- 尺寸：52 (W) x95 (H) x27 (D) mm

系統架構